


SIMATIC S7-1500 / ET 200MP 有源背板总线 8 个插槽用于插接 S7-1500 外设模块 用于热插拔 用于 ET 200MP 带 IM 155-5 PN HF（固件版本自 V4.4.1 起）； S7-1500 安装导轨和 插槽盖请 单独订货

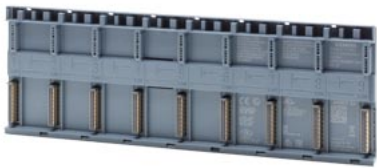

一般信息	
产品类型标志	有源底板 ST 1+8 插槽
硬件功能状态	FS01 以上版本
固件版本	V1.0.0
• 可更新固件	是的
产品功能	
• I&M 数据	是的; I&M0 至 I&M3
• 时钟同步模式	是的
• 按优先级启动	是的
附带程序包的	
• STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本	V16
• STEP 7 可组态/ 已集成, 自版本	V5.6 以上版本
• PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上	V2.35 / -
功率	
来自背板总线的功率输出	2 W
功率损失	
功率损失, 典型值	2 W
硬件扩展	
插槽	
• 光栅尺寸	35 mm; 可使用 25 mm 宽的模块
• 插槽数量	9
— 其中用于 CPU 的最大值	0
— 其中用于 IM 的最大值	1
— 其中用于 PS 的最大值	2; 每个变电站最多 2 个 PROFI-safe
— 其中用于 IO / CM / CP / TM 的最大值	8
— 其中用于 F-IO 的最大值	8
• 单幅插槽数量, 最大值	8
环境要求	
运行中的环境温度	
• 水平安装, 最小值	-30 °C
• 水平安装, 最大值	60 °C
• 垂直安装, 最小值	-30 °C
• 垂直安装, 最大值	40 °C

运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-40 °C
• 最大值	70 °C
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限，参见手册
尺寸	
宽度	294 mm
高度	99 mm
深度	14 mm
重量	
重量，约	245 g
上一次修改：	2021/1/16 